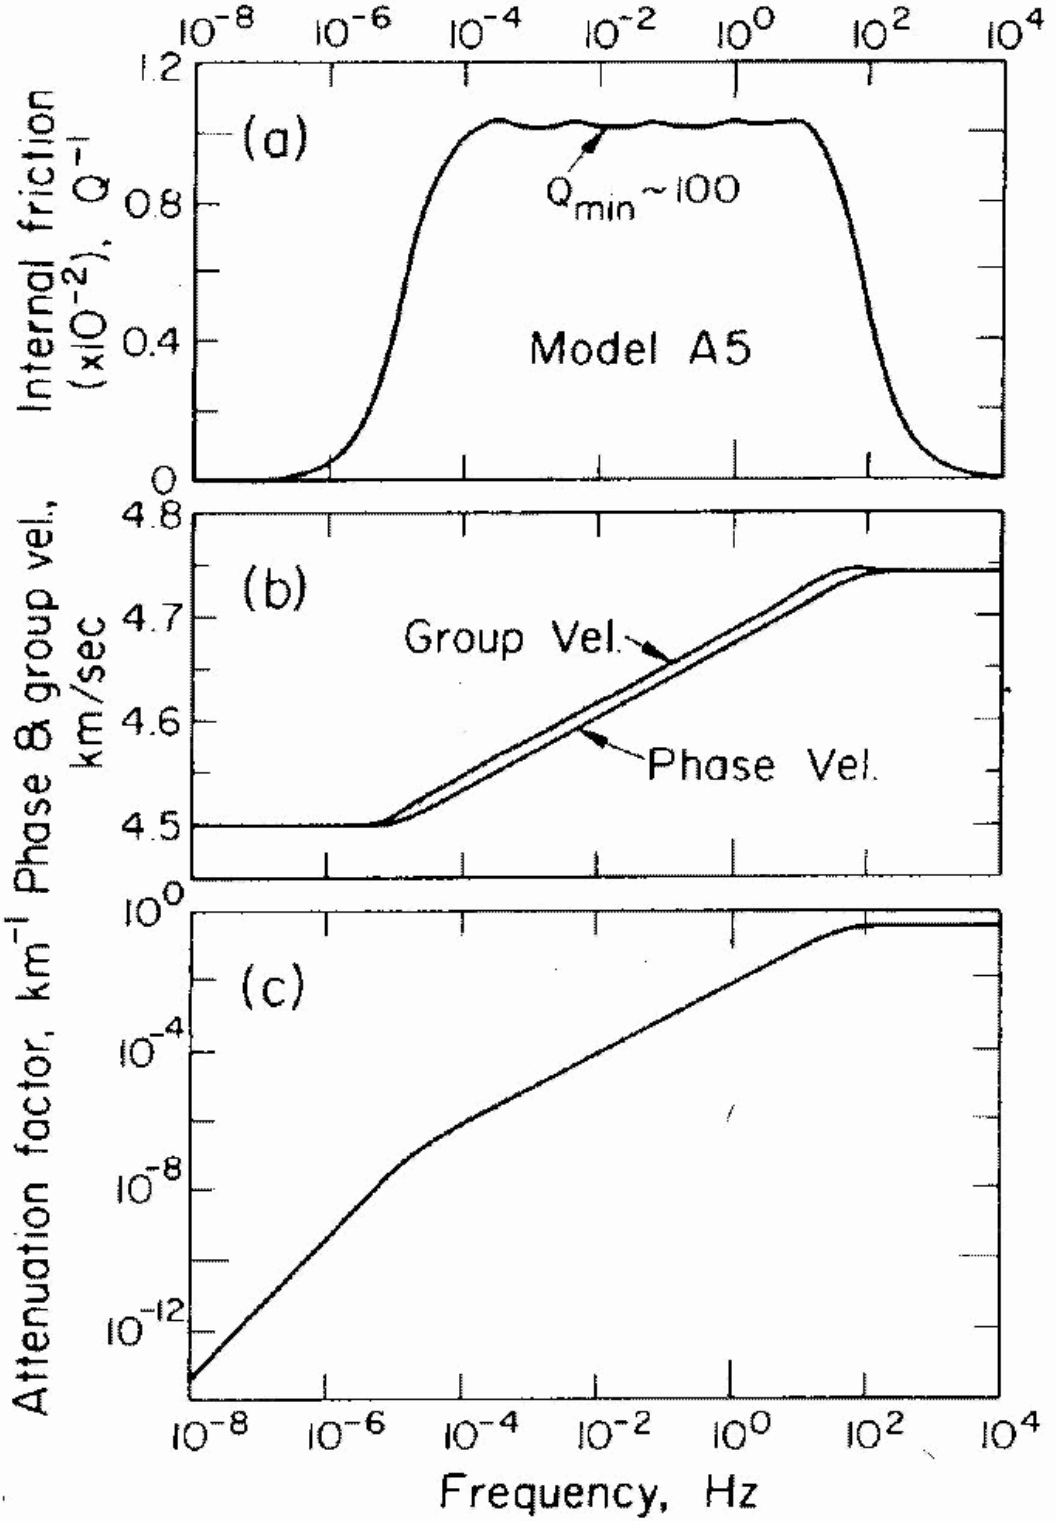
(a)
$Q_{min} \sim 100$
Model A5
Internal friction (x10^{-2}), Q^{-1}
1.2
0.8
0.4
0
(b)
Group Vel.
Phase Vel.
4.8
4.7
4.6
4.5
(c)
Attenuation factor, km^{-1} Phase & group vel., km/sec
10^{0}
10^{-4}
10^{-8}
10^{-12}
10^{-8} 10^{-6} 10^{-4} 10^{-2} 10^{0} 10^{2} 10^{4}
Frequency, Hz